


# Тентовая ткань ПВХ

Под печать

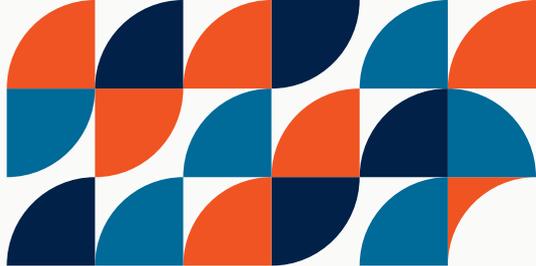

## Применение

Используется для широкоформатной печати сольвентными чернилами. Подходит для брендирования автотранспорта и создания рекламных изображений на тентовых конструкциях и грузовых автомобилях.

|                                   | 650 г/м <sup>2</sup>                  | 900 г/м <sup>2</sup>                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Покрытие                          | ПВХ                                   |                                       |
| Намотка                           | 65 м                                  | 50 м                                  |
| Ширина                            | 2,5 м                                 | 3 м                                   |
| Поверхность                       | Мат                                   |                                       |
| Цвет                              | Белый RAL9003                         |                                       |
| Печать                            | SOL, UV                               |                                       |
| Плотность нити                    | 1000 x 1000 den                       |                                       |
| Плотность плетения                | 20 x 20<br>нитей/2,54 см <sup>2</sup> | 30 x 30<br>нитей/2,54 см <sup>2</sup> |
| Прочность на растяжение по основе | 2342 N/5 см                           | 3746 N/5 см                           |
| Прочность на растяжение по утку   | 1908 N/5 см                           | 3252 N/5 см                           |
| Прочность на разрыв по основе     | 198 N/5 см                            | 398 N/5 см                            |
| Прочность на разрыв по утку       | 305 N/5 см                            | 462 N/5 см                            |
| Адгезия                           | 110 N/5 см                            | 188 N/5 см                            |

## Эксплуатация и хранение

Тентовая ткань должна храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

|                  |               |                          |             |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Срок службы      | 3 года        | Температура эксплуатации | -40 ± 70 °C |
| Условия хранения | от 3 до 24 °C | Относительная влажность  | 50 - 60%    |
| Срок хранения    | 18 месяцев    |                          |             |

## Важно!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.