



Высококачественное
экструзионное оргстекло

Прозрачный (GE)

Светопропускание 92%

Формат

2050 x 3050 мм

Толщины

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм

Молочный (опал)

Светопропускание 30%

Формат

2050 x 3050 мм


Толщины

2 / 3 / 4 / 5 мм

Для чего используется оргстекло Evoglas



Световые короба, консоли,
вывески

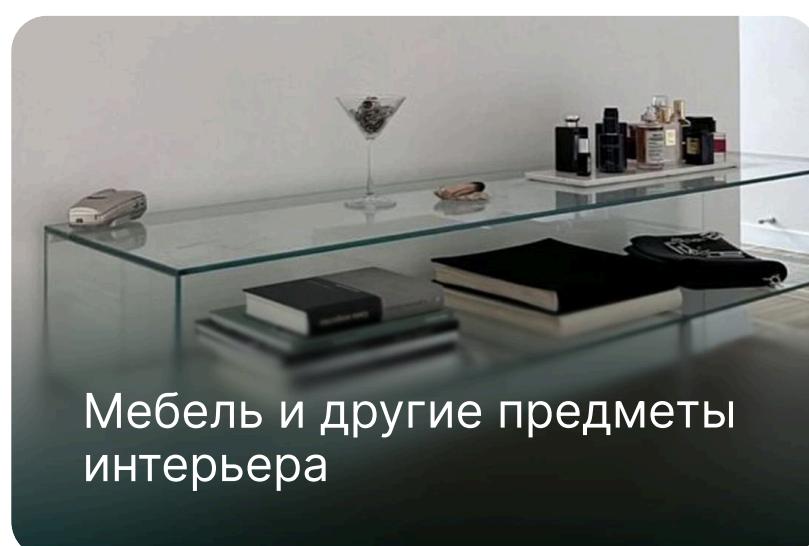

Мебель и другие предметы
интерьера



Остекление зданий
(атриумы) и транспорта



Сувениры, номерки



Защита изображений



Лотки, диспенсеры,
подставки

Оргстекло Evoglas изготавливается из сырья EVONIK на экструзионной линии мощностью до 1000 кг/ч

Evoglas GE имеет благородный зеленоватый торец, оставаясь абсолютно прозрачным

Равномерная
толщина листа

Стойость
к УФ-излучению

Легко режется

Устойчив
к погодным
факторам

Высокая
ударопрочность

Двухсторонняя
защита листа

Равномерное
светопропускание

Стабильное
качество
и рецептура