

Экструзионный зеркальный акрил

Прочность

универсальность

Простота монтажа

Не нужно обрабатывать кромку

Безопасность (нет острых осколков при повреждениях)


Не подвержен УФ-лучам

Можно восстановить поверхность при механических повреждениях

Экологичность (при горении не выделяет токсичные вещества)

Качество и точность раскроя (с помощью фрезеров с ЧПУ или лазера в зависимости от специфики резки)


Производится только на высокотехнологичном оборудовании
по инновационным технологиям методом экструзии

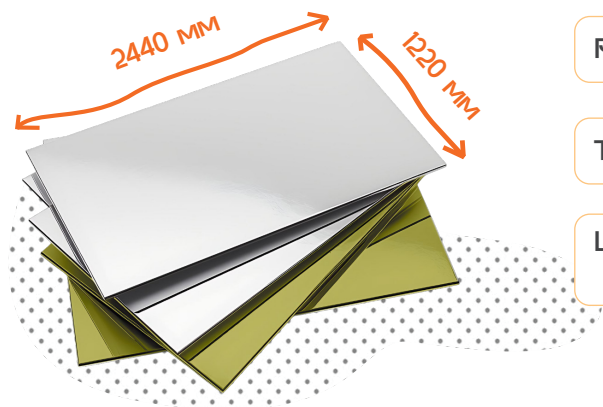

Размер 1220 x 2440 мм

Толщина 1,5 / 2 / 3 мм

Цвет
■ золотой
■ серебряный

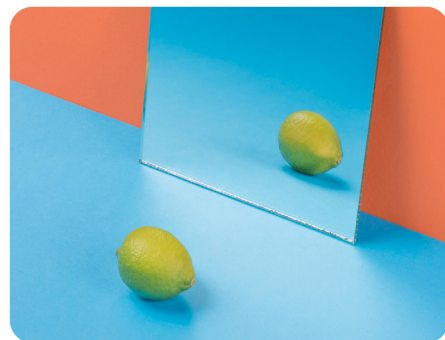

Сферы применения

- Освещение
- Вывески
- Научное оборудование
- Зеркала
- Стенды и витрины
- Оборудование в соляриях
- Декор интерьеров и мероприятий
- Автомобильные значки и дефлекторы